



Résidentiel / industriel

GRILLAGE SOUDE ROULEAUX

Grillage soudé
en rouleaux
Fiche 5



Caractéristiques Générales

Grillage soudé
Résidentiel et industriel
Fil fort

Différentes mailles:

75x100

50x100

50x50 - 60x50

Mailles dégradées

2 Finitions:

Galva
plastifié vert

ESPES

LA MAISON DE LA CLÔTURE

R.N. 20 / Route d'Espagne
31128 Portet sur Garonne Cedex
Tél. : 05 34 47 05 05
Fax : 05 34 47 05 40
cloturespes@espes.fr

Les grillages soudés souples

TABLEAU DES MAILLES ET HAUTEURS

Détails techniques

Le grillage soudé souple en rouleau est décliné en plusieurs modèles faisant varier le diamètre du fil, les dimensions de la maille, la finition de l'ensemble suivant le tableau ci-contre.

usage :

Ces grillages peuvent être utilisés en résidentiel, en clôture de zones administratives et commerciales, en sites sensibles tel qu'aéroports et sites industriels.

Les mailles:

- 75 x 100
- 50 x 100
- 50 x 60
- dégressives x 150

les diamètres de fil:

- diamètre 2.10mm
- diamètre 2.50mm
- diamètre 3.00mm

Les finitions :








- nappe galvanisée par trempage
- galvanisé et plastifié vert
- galvanisé et plastifié blanc.

Rouleaux conditionnés en longueur de 25m sauf pour la maille dégréssive en rouleaux de 50m

Protection :

La nappe métallique est fabriquée par électro-soudure en rouleaux de 25m. Elle est ensuite trempée dans un bain de galvanisation qui lui confère une haute protection et une longévité accrue.

certaines références sont ensuite traitées par thermo-laquage en teinte vert ou blanc.



Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
75x100	2,10	25m	1,00
75x100	2,10	25m	1,20
75x100	2,10	25m	1,50

Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
50x100	2,50	25m	0,60
50x100	2,50	25m	0,80
50x100	2,50	25m	1,00
50x100	2,50	25m	1,20
50x100	2,50	25m	1,50
50x100	2,50	25m	1,80
50x100	2,50	25m	2,00

Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
50x100	3,00	25m	1,50
50x100	3,00	25m	2,00

Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
50 x 50	3,00	25m	1,00
50 x 50	3,00	25m	1,20
50 x 50	3,00	25m	1,50
50 x 50	3,00	25m	2,00

Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
50x100	2,50	25m	0,80
50x100	2,50	25m	1,00
50x100	2,50	25m	1,20
50x100	2,50	25m	1,50
50x100	2,50	25m	2,00


Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
50x100	2,50	25m	1,50
50x100	2,50	25m	2,00

Maille	Diamètre	Longueur m	Hauteur m
150,00	3,0/3,4	50m	1,50
150,00	3,0/3,4	50m	2,00
150,00	3,0/3,4	50m	2,50

Fils 3,4 en rives et 3,0 en nappe
Mailles dégréssives sur la hauteur


nappe galvanisée

AME METAL
PROTECTION GALVANISATION APRES SOUDURE PAR TREMPAGE DE LA NAPPE

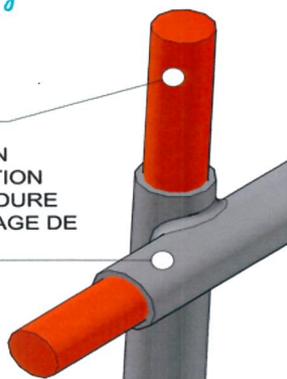

Nappe galvanisée et plastifiée

AME METAL
PROTECTION GALVANISATION
FINITION PLASTIFICATION VERTE

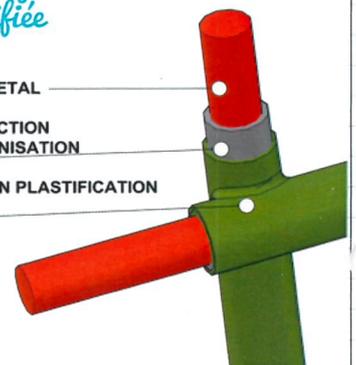

Finition plastifié vert

Blanc

Galva